


*Зажимы натяжные клиносочлененные
ЗНК-15, ЗНК-20, ЗНК-30, ЗНК-ГТ9, ЗНК-ГТ11
их модификации и основные параметры*

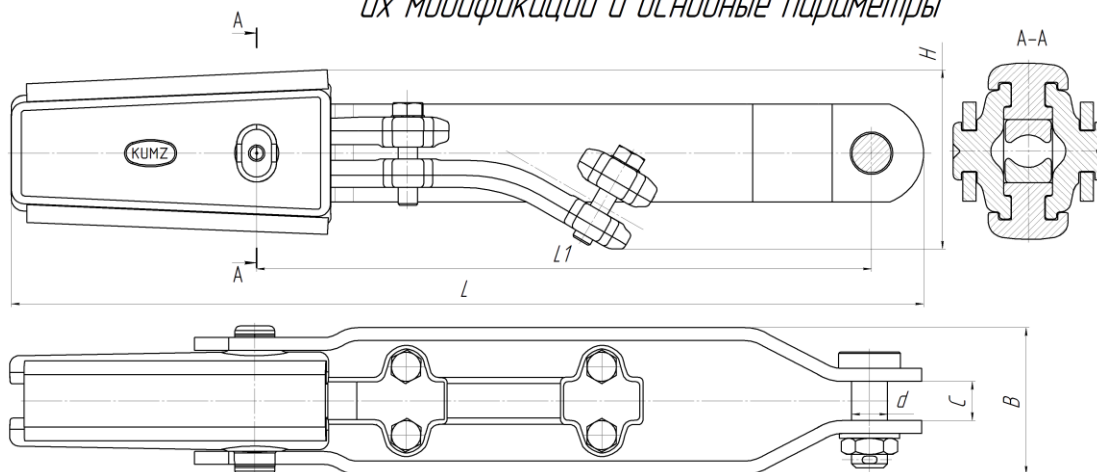

Марка зажима	Размеры зажимов, мм.						Масса зажима кг.	Провода по ГОСТ 839, ГОСТ 3063, СТО 71915393-ТУ 062			Прочность заделки по ГОСТ Р 51177-98 N(не менее)	Разрушающая нагрузка зажима, N(не менее)
	L	L1	B	H	C	d		Марка провода, АС	Диаметр, мм	Разрывное усилие, не менее N		
ЗНК-15-2	447	295	80	102	17	16	3,6	АС120/19	15,2	41521	37369	100000
ЗНК-15-3					19	18		АС120/27	15,4	49425	44482	
ЗНК-15-4					17	16		АС125/20,4	15,67	45694	41125	
					23	22		АС150/19	16,8	46307	41676	
								АС150/24	17,1	52279	47051	
								АС150/34	17,5	62643	56379	
ЗНК-20-2	560	378	90	115	26	25	6,3	АС185/24	18,9	58075	52268	160000
ЗНК-20-3								АС185/29	18,8	62055	55850	
								АС240/32	21,6	75050	67545	
								АС240/39	21,6	80895	72806	
								АС240/56	22,4	98253	88428	
								АС300/39	24,0	90574	81517	
								АС300/48	24,1	100623	90561	
								АС300/66	24,5	117520	105768	
								АС300/67	24,5	126270	113643	
								АС315/21,8	23,8	79030	71127	
АС315/51,3	24,9	106834	96151									
ЗНК-ГТ9	560	378	90	115	23	22	6,6	Канат 9,1-Г-ОЖ-Н-Р-1370, С50	9,1	59900	56900	160000
9,2-МЗ-В-ОЖ-Н-Р								9,2	102200	97090		
ЗНК-ГТ11	560	378	90	115	26	25	6,6	Канат 11,0-Г-ОЖ-Н-Р-1370, С70	11,0	89900	85400	160000
11,0-МЗ-В-ОЖ-Н-Р								11,0	143800	136610		
ЗНК-30-2	804	545	104	208	26	25	12,3	АС400/22	26,6	85600	77040	210000
ЗНК-30-3					АС400/27,7	26,9		98356	88520			
					АС400/51	27,5		120481	108433			
					АС400/64	27,7		129183	116265			
					АС450/56	28,8		131370	118233			
					АС500/26	30,0		112548	101293			
					АС500/34,5	30,09		119407	107466			
АС500/64					30,6	148257		133431				
АС400/93	29,1	173715	156344									